



1500 型号 SMT Stencil 钢网超声波清洗设备



在 SMT 组装线需要高质、EPA 环保保证、高弹性及保证性能，SMarT Sonic 1500 型号 SMT Stencil 钢网超声波清洗设备，能贡献经济实惠方案！
！

1500 型号 有以下特性：

- 不锈钢建造
- 在少于 2 分钟内可以清洗 29 寸 (750 mm) SMT 钢网
- 易于拿、放钢网到本机清洗
- 侧面嵌入型"扫描频率" 超声传感器 --- 10 年有限保证


最重要的是，1500 型号加 440-R SMT 清洗剂有 SMarT Sonic 性能保证，保证可以在任何精细 SMT 钢网清洗任何种类焊膏，否则原银奉还！

如贵司可以多于一台清洗机来清洗不同种类需要，1500 型号以单台设备能满足此需求，所以其价格更加令它更经济. 实惠及理想! 就以价格/性能比, 1500 型号是最佳的

SMT Stencil 钢网超声波清洗设备！

用 SMarT Sonic 产品, 你时常可以匹配最佳化学 --- 440-R SMT 清洗剂! 在我们铁证下, 保证可以完全清洗 SMT 钢网, 或者你亦可以选用其它清洗剂! 不管你用那种清洗剂方案, 采用 SMarT Sonic 钢网超声波清洗机, 使用时间肯定

会更长一些，更加耐用，甚至达至十年之久！这亦是为什么更多 SMT 组装线及钢网制造商推荐而不采用其它钢网清洗程序！

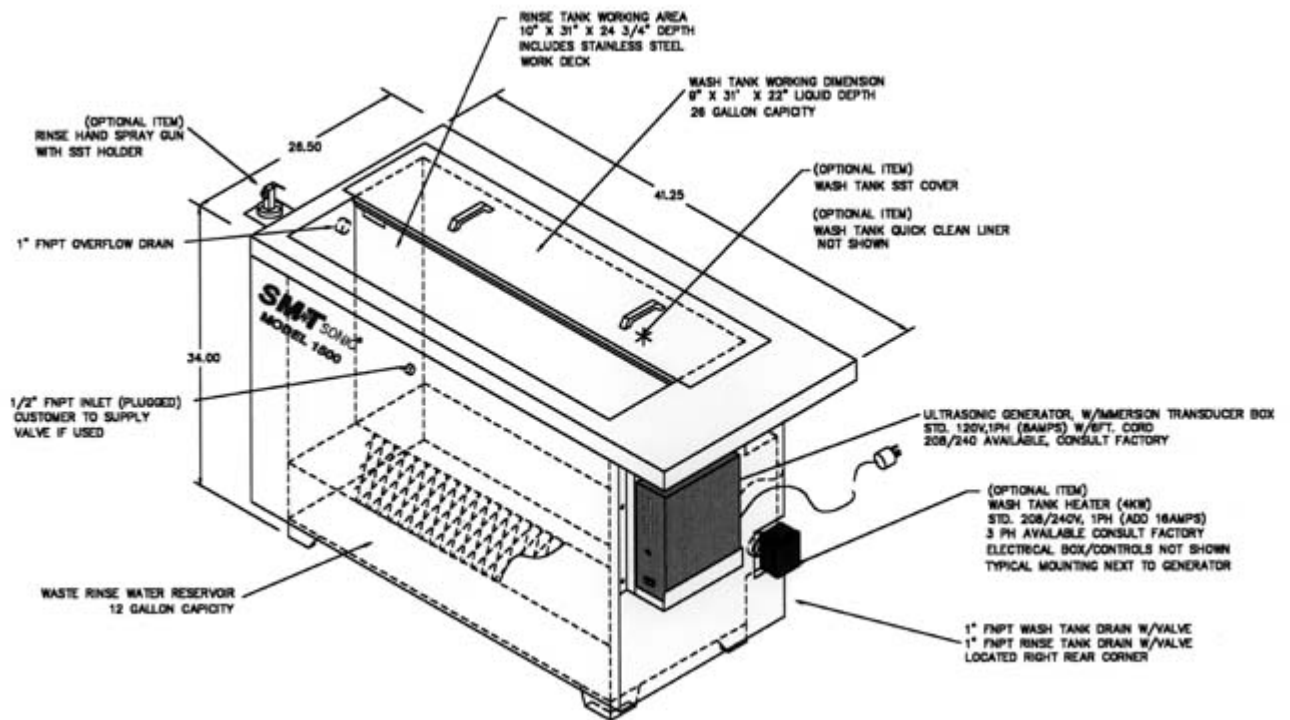

规格:

总体尺寸

清洗水缸尺寸

清洗水缸容量

最大网框尺寸

实用程序需要

周边清洗缸

发热清洗缸 (选件)

水压 (手用冲水, 选件)

平均运作周期时间

清洗及冲洗湿焊膏

清洗及冲洗干焊膏

湿 SMD 胶水

助焊剂 残余渣滓累积(rosin 松香)

1500 型号

26.5" x 41.25" x 34.0"H

9" x 31" x 25"H

26 加仑 (98 公升)

29" x 29" 一周期*

29" x 50" 两周期

120 V, 1 相, 6 安培

220-240 Volt, 1 相, 20 安培

40 PSI (软水或 DI 去离子水)

1 - 2 分钟

2 - 3 分钟

2 - 4 分钟

2 - 5 分钟

440-R SMT 清洗剂

推荐浓度

RA 焊膏	10 - 12%
RMA 焊膏	10%
免清洗	6 - 12%
合成 助焊剂 (AP-4000, UP-78)	6 - 12% at 90°F (32°C)
水洗焊膏	0 - 2%
SMD 胶水	10% at 90°-110°F (32°-43°C)
后加焊接助焊剂 累积 (rosin 松香)	10% at 90°-110°F (32°-43°C)
后加焊接助焊剂 累积 (OA)	1 - 2% (可能需要加热)
混合墨/Hybrid Inks	请与厂商商议

规格如有改变，恕不另行通告.

* 清洗缸深度是 25", 在 29"钢网之非污染末端 (约 5") 不会浸入清洗缸, 因它是以握柄形式上在清洗缸及冲洗缸上下载钢网。



SMART SONIC CORPORATION

6724 Eton Avenue · Canoga Park, CA 91303 · U.S.A.

香港及中国总代理

数码港电子(香港)有限公司

ELECTRONICS TRADING & MFG CO., LTD.



Room 1402, 14/F, Lee Wai Commercial Bldg, 1 - 3 Hart Avenue, TST, Kowloon, H.K.

网址: www.electronics-trading.com 电邮: smt@electronics-trading.com

Contact: Victor Chan

国内联络: 陈先生/汤小姐

上海(维修站): 李国江先生

天津(维修站): 李家聪先生

国内总办事处: 广东省深圳市福田区百花四路长乐大厦 C 座 12A

Tel/fax: (852) 22320623/23140048

电话/传真: (0755) 83223964/83286947

电话/传真: (021) 54771847/54771661

电话/传真: (022) 23353754/ 23517371

13530708096

13530927902

13501662911

13820408864

邮政编码: 518028